

LADDTANK

Beredare 300-900 l med slingor


Emaljerade varmvattenberedare, för värmepumpar upp till 60 kW som huvudberedare. Passar även i anläggningar som hetgastank och solvärm tank.



- Anpassad för värmepump
 - Hög värmeöverföring.
 - Enkel att ansluta.
 - Klarar även stora tappningar
- Vi hjälper Er med dimensionering

Tekniska data:

Varmvattenberedaren är speciellt framtagen att kombinera med värmepumpar. Exempelvis 2 st parallella slingor i tanken samt flyttbar givarplacering.

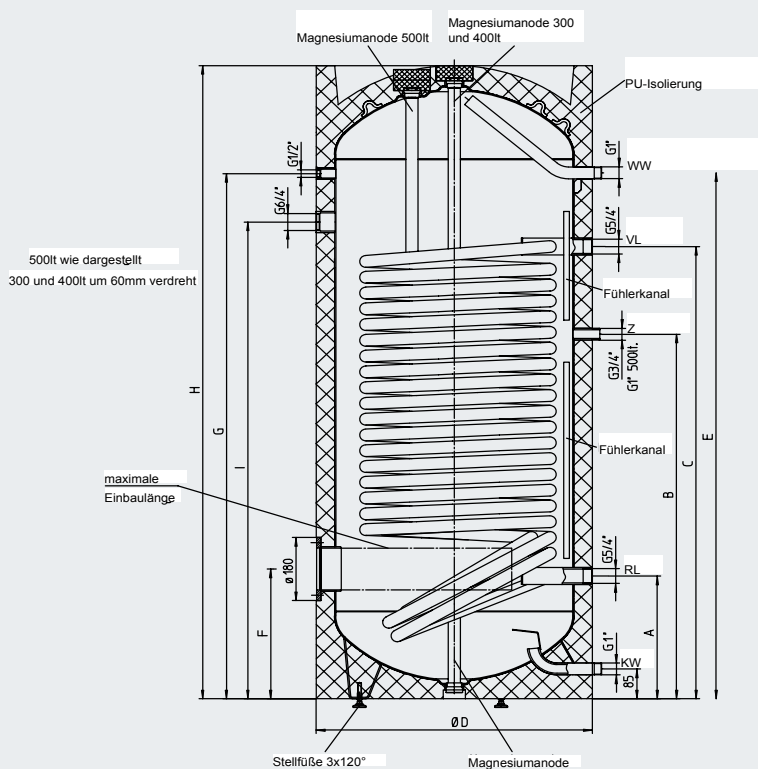

Högeffektiv laddningstank för värmepumpslösningar

Solvärmekombinationer, varmvattenladdning, hetgas-växling och underkylning för värmepump.

Typ HRS 300,400, 500, 750 samt 900 l

Egenskaper: lågt tryckfall på VP sidan samt högeffektiv energiväxling ger ett högt energitutbyte.

Tillbehör

- Termostat
- Fläns med elpatron
- Corex likströmsanod (300-500 l)
- Slingvxl. /Platt.vxl

Standard

- Corex likströmsanod (750-900 l)

TYP	Mått i mm									Tipp mått i mm	Max inbyggd längd i mm	Över förings yta i m ²	Volym slinga i L	Vikt i kg	BEVB* i kWh/24 h	NL-Zahl DIN4708	ETE** i mm
	H	D	A	B	C	E	F	G	I								
HRS 300	1435	680	320	840	990	1160	345	1156	1050	1595	450	3,5	22,6	170	2,2	14	590
HRS 400	1800	680	320	1000	1260	1525	345	1521	1330	1930	450	5,0	32,2	212	2,5	21	590
HRS 500	1806	760	350	1040	1290	1500	370	1498	1360	1965	530	6,0	39,6	254	2,7	24	670
HRS 750	1882	790	395	1000	1165	1580	415	1581	1255	1960	850	6,0	39,6	317	2,7	34	850
HRS 900	2228	790	395	1060	1345	1920	415	1990	1445	2300	850	7,5	49,7	374	3,0	42	850

** Djup för elpatron

* Stilleståndsförlust enligt DIN 44 532

Överföringseffekt i kW												
Framledningstemperatur °C	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65
Varmvattentemperatur °C	45	45	45	45	50	50	50	50	55	55	55	55
Kallvatten temperatur °C	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Flöde VP m ³ /h	0,6	1,0	1,8	2,4	0,6	1,2	1,8	2,4	0,6	1,2	1,8	2,4
HRS 300	16	22,7	26,4	28,8	17,7	25,1	29,1	31,7	20,7	29,7	34,8	38,1
HRS 400	19,6	27,4	32,4	35,7	20,6	30,2	35,7	39,4	22,5	33,0	39,1	43,0
HRS 500	20,5	30,9	37,1	41,2	22,6	34,1	40,9	45,4	24,7	37,2	44,2	49,7
HRS 750	20,5	30,9	37,1	41,2	22,6	34,1	40,9	45,4	24,7	37,2	44,7	49,7
HRS 900	22,5	35,5	44,9	52,1	24,0	38,4	48,5	56,1	25,8	41,2	51,9	60,0

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar, samt reserverar oss mot eventuella tryckfel. Kontakta närmaste återförsäljare så berättar de mera.



ec nordic
Återförsäljare

Energi-center Nordic AB
telefon +4687614930,
e-post info@ecnordic.se
www.ecnordic.se

